


СКУД Gate

**Особенности организации
автомобильного доступа
на территорию
жилищных комплексов
и бизнес-центров**

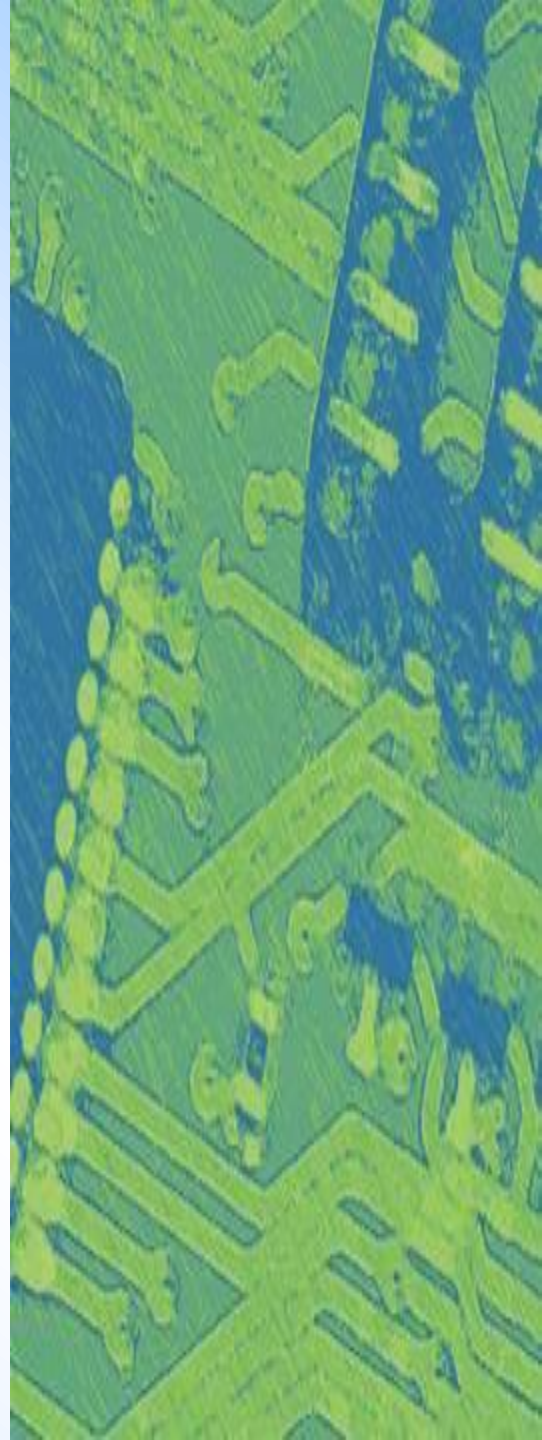


СКУД GATE

20 лет на рынке безопасности

Контроль доступа для любого объекта


от отдельных проходных...

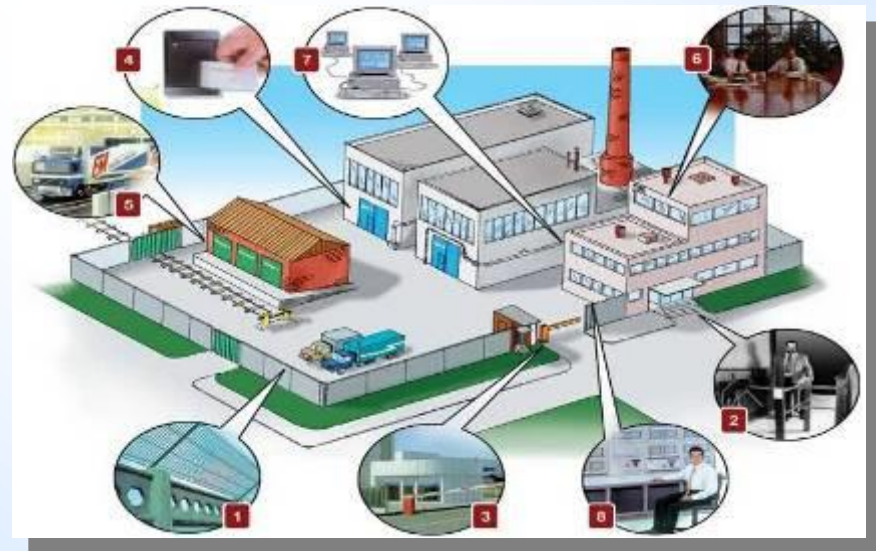

... до больших промышленных предприятий

СКУД Gate. Основные принципы.

- Простота
- Надежность
- Универсальность



*Один
контроллер*



*Множество
решений*

GATE-8000

Базовый контроллер GATE



GATE-8000

- Контроль одной двусторонней или двух односторонних точек прохода
- До 16000 пользователей на точку прохода
- Antipassback
- Поддержка двух считывателей Wiegand произвольной битности
- Поддержка сложных режимов прохода с подтверждением




GATE-8000-Ethernet





Система безопасности жилищного комплекса

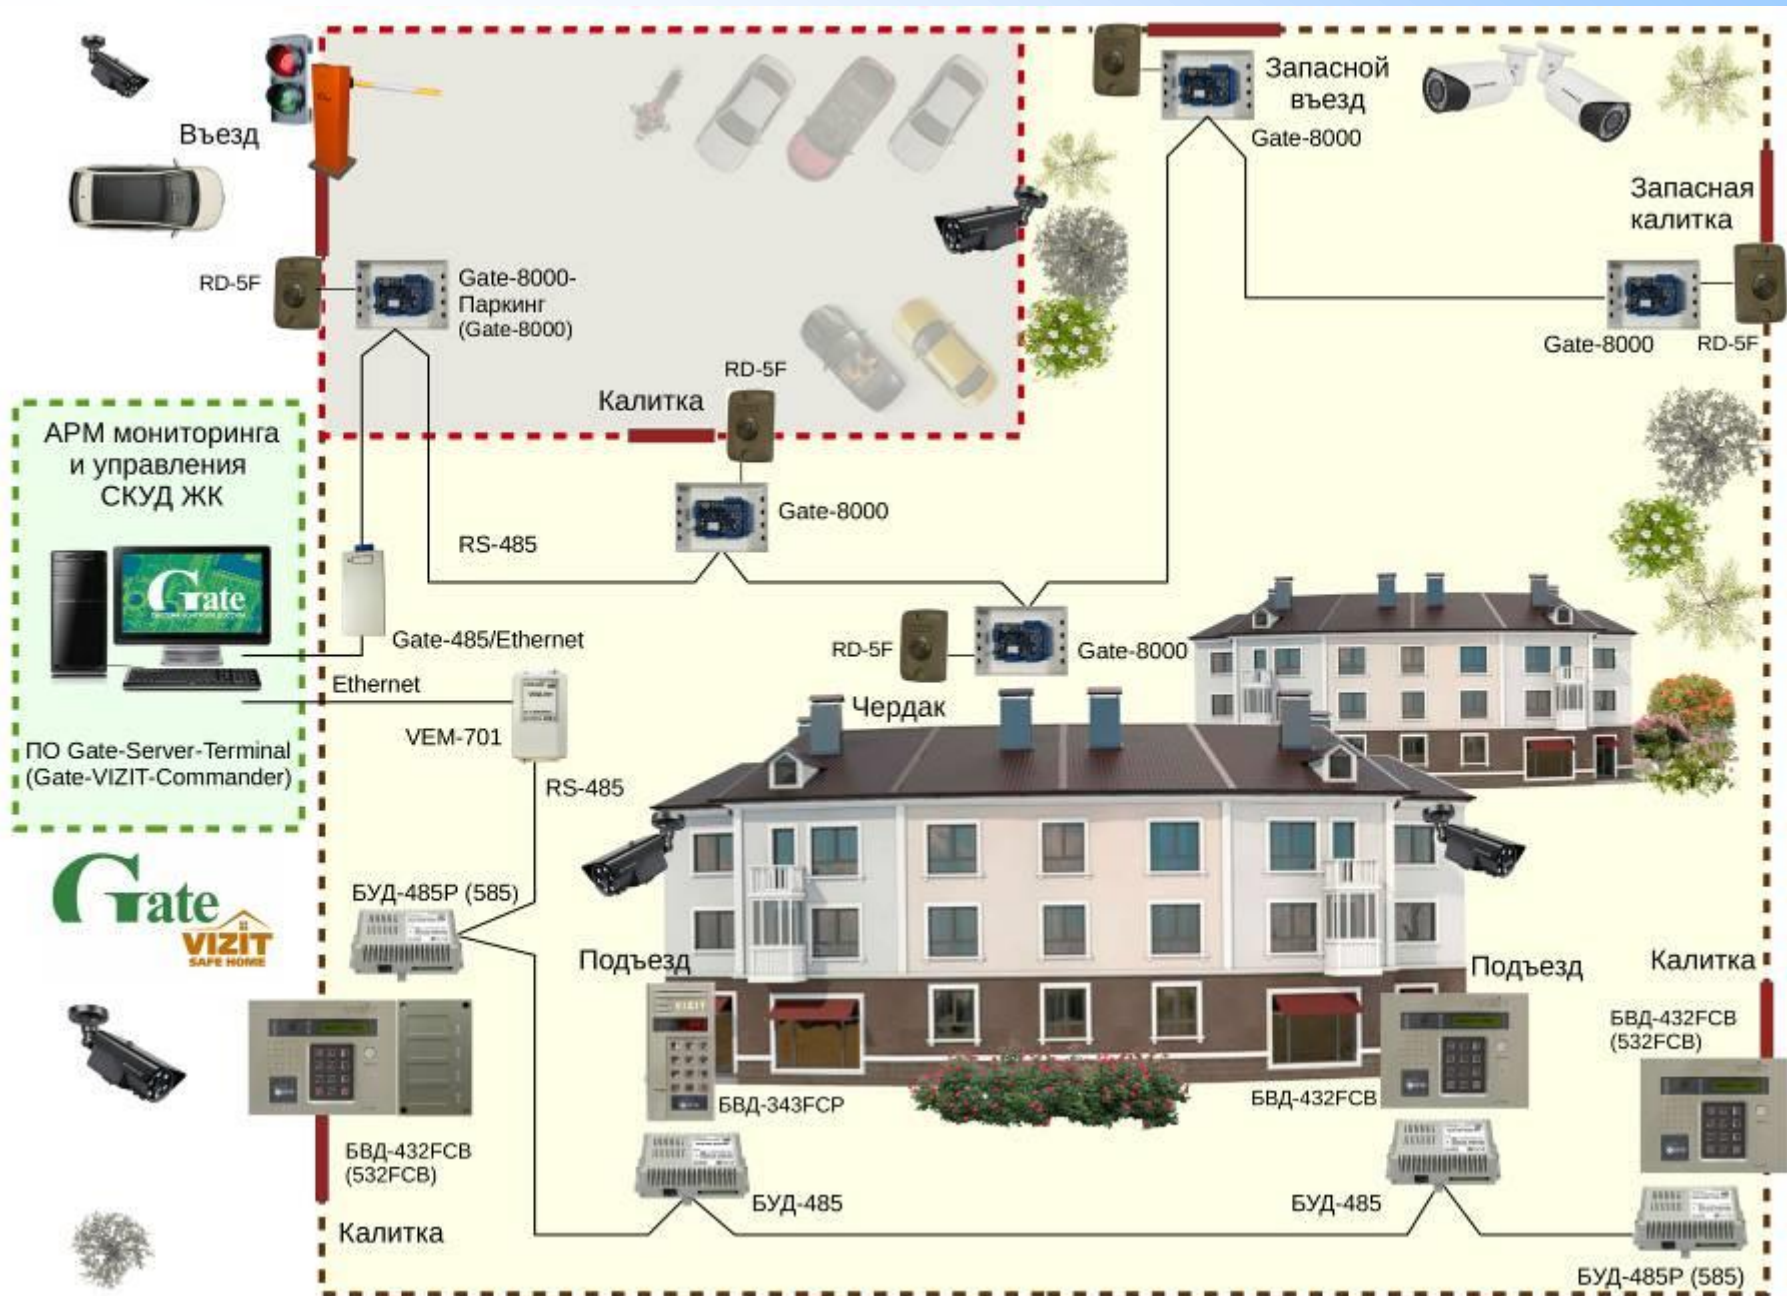

Информационная поддержка

Типовой проект системы контроля и управления доступом на территорию огороженного жилого комплекса с многофункциональным паркингом и зонами социального и коммунально-бытового назначения (ред. 2020.05)

www.vizit-group.com/ru/main11/

www.skd-gate.ru


Выбор способа идентификации



RF3.1



RF3.2

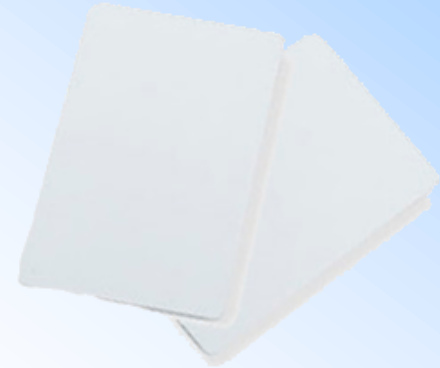


Идентификаторы VIZIT RF3

Ключи RF3
(RFID-13.56 МГц).
Встроенная защита от
несанкционированного
копирования.



блоки вызова, имеющие в
наименовании литеру "F"

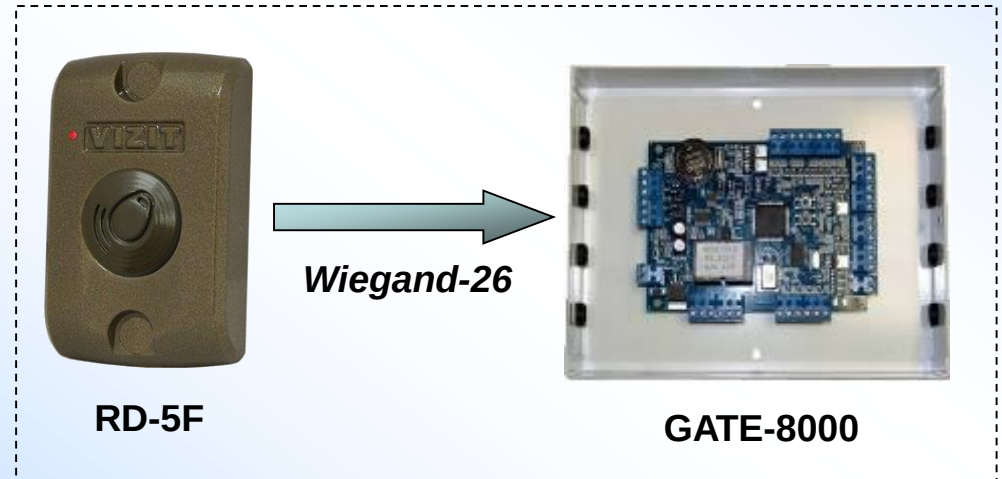

Считыватели семейства Gate-Reader

Дверные считыватели:

Gate-Reader-EH

Gate-Reader-MF



Z2-USB
(или подобный)
для чтения ID карт



Gate-USB-MF

для организации
защищенного
режима Mifare

Считыватели семейства Gate-Reader-BLE



Типы идентификаторов:

- EM-Marine, HID (125кГц)
- Mifare (в том числе SL3)
- **Mobile-ID (Bluetooth BLE)**
- **Gate-BLE-Tag**

Интерфейс Wiegand;

Дальность BLE настраивается в зависимости от режима работы:

- «тонкая дверь»: 5 – 10 см;
- «дверь»: до 1,5 м;
- «ворота/шлагбаум»: до 15 м

Считыватели семейства Gate-Reader-BLE

Gate-Reader-BLE-EH

- EM-Marine, HID (125кГц)
- Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Gate-Reader-BLE-MF

- Mifare, «защищенный» Mifare
- Mobile-ID (Bluetooth BLE)



Gate-Reader-BLE-Multi

- EM-Marine, HID (125кГц)
- Mifare, «защищенный» Mifare
- Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Настольный считыватель Gate-USB-BLE

- EM-Marine, HID (125кГц)
- Mifare, «защищенный» Mifare
- Mobile-ID (Bluetooth BLE)
- **выдача мобильных идентификаторов**
- эмиссия защищенных карт Mifare



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE

Особенности:

- Использование мобильного приложения конфигуратора *Mobile_Config* для настройки и программирования считывателей
- Использование настольного считывателя и мобильного конфигуратора для выдачи мобильных идентификаторов
- Выдача мобильных идентификаторов локально и удаленно
- Поддержка шифрования AES на базе карт Mifare Plus (SL-3)
- Использование настольного считывателя и мобильного конфигуратора для чтения и эмиссии защищенных карт Mifare
- Gate-BLE-Tag: автоматически работает в режиме «свободные руки», есть встроенная кнопка для принудительной активации выдачи кода

Считыватель Gate-Reader-QR



Изменение пользователя

Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Группа: [Не выбрана]

OK
Выход
☐ Посетитель

Ключ
Тип ключа: Карта Wiegand
Номер ключа: 223/40712
KeyTex
☐ Включать фасилити в номер ключа


☐ Срок действия ключа истекает: 09.05.2018 в 00:00
☐ Отключить автоблокировку ключа в случае неиспользования

Текущий статус ключа: Разрешенный ключ
Заблокировать

☒ Показать QRCode

Отправить по E-Mail

Удобство создания и отправки пропуска для посетителя

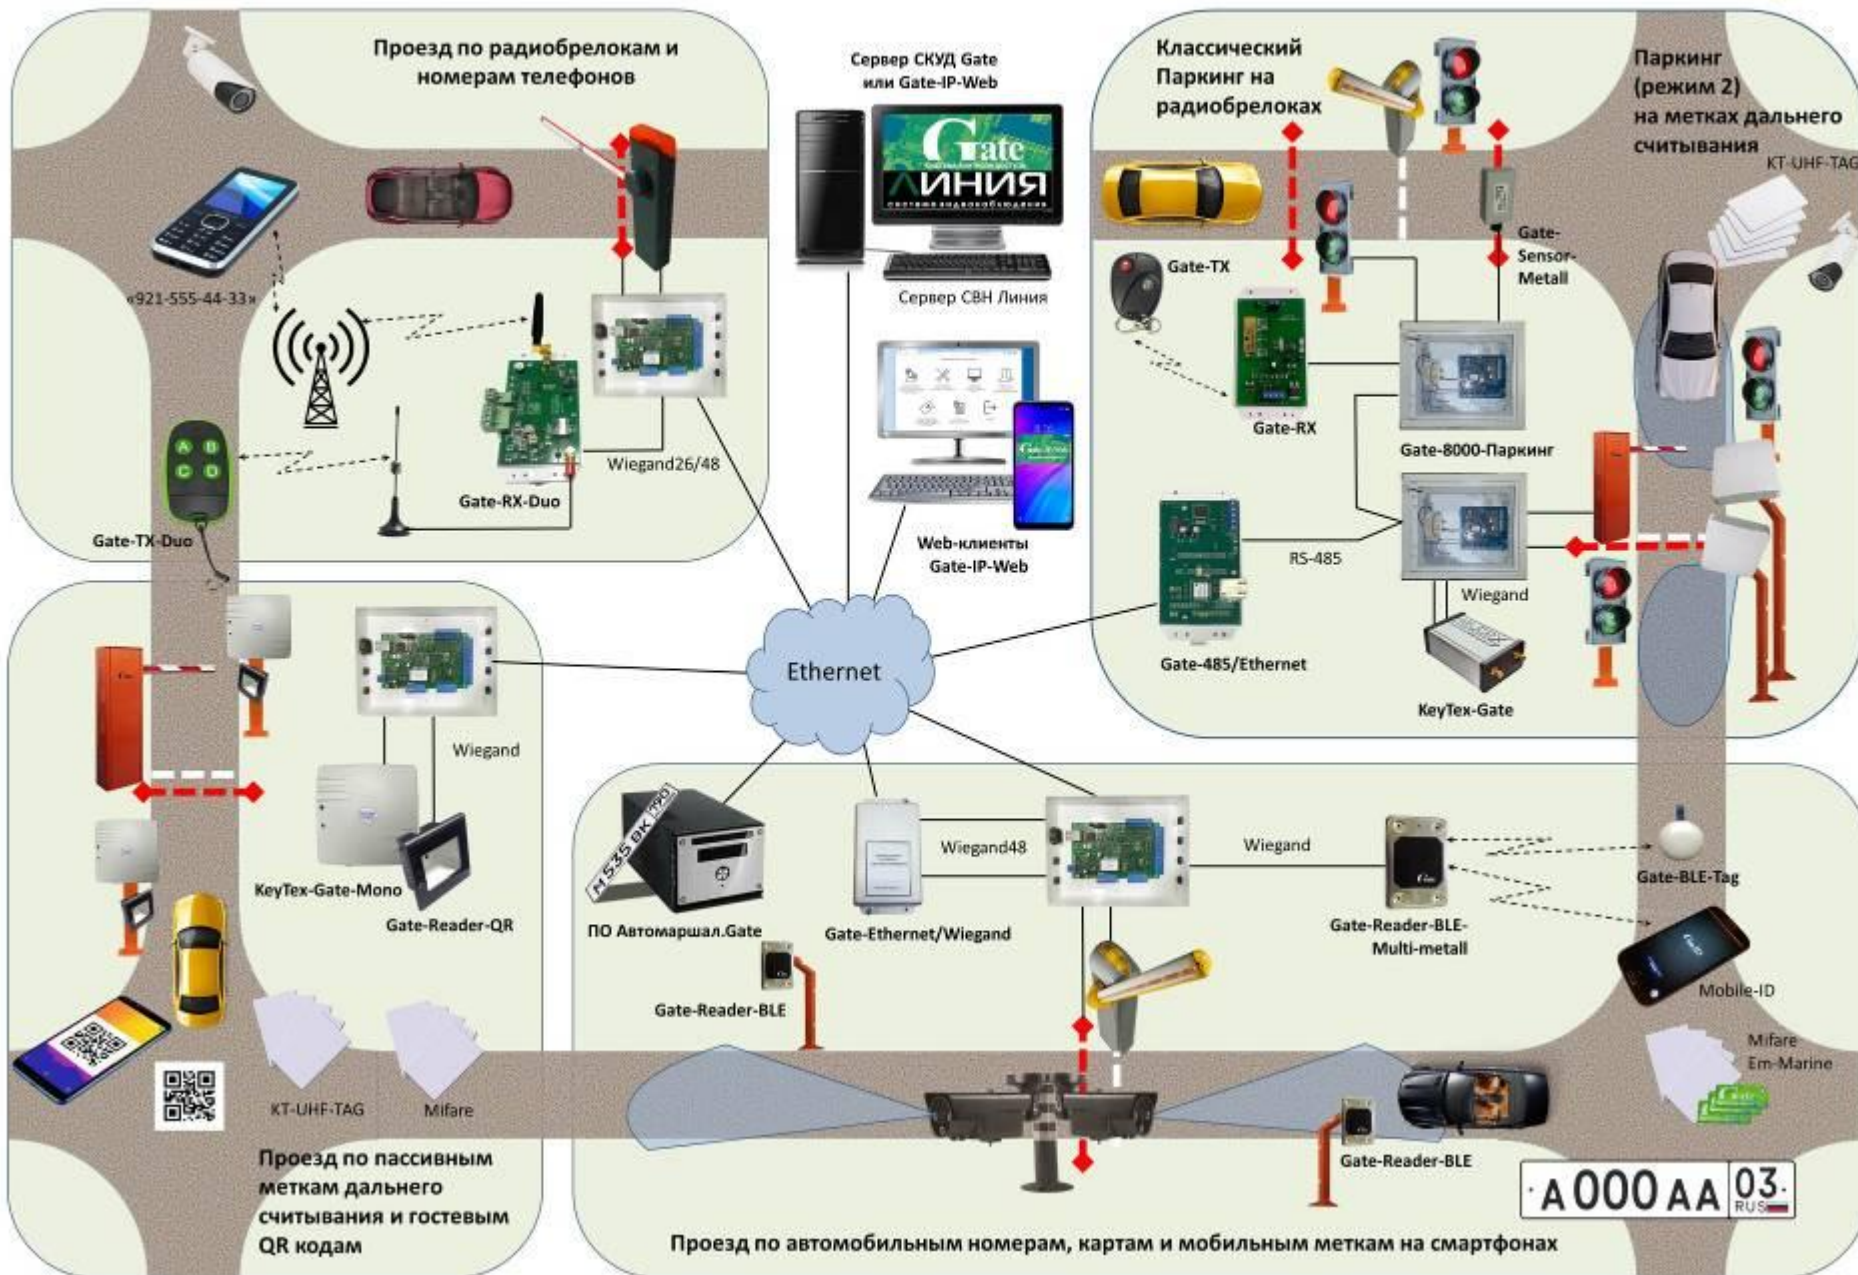

Радиоканальный считыватель



Gate-RX

Радиоканальный считыватель

- интерфейс Wiegand26
- рабочая частота 433.92 МГц

Дальность:

- до 15м (со встроенной антенной)
- до 30м (с внешней антенной)



Gate-TX

Двухкодовый радиобрелок
(с батареей)

Универсальный совмещенный считыватель радиоканальных брелоков и номеров телефонов GSM



Gate-RX-Duo



Gate-TX-Duo

Поддержка идентификаторов двух типов:

- динамические защищенные коды 4х-кнопочных радиобрелоков Gate-TX-Duo (выдача кода в формате Wiegand-26)
- номера телефонов входящих звонков на GSM номер SIM-карты считывателя (выдача номера в формате Wiegand-48)

Система дальней идентификации с пассивными метками

KeyTex-Gate

Двухканальный RFID считыватель
дальнего действия

- Рабочая частота: 866.9 МГц
- Дальность считывания: до 7м
- Интерфейс: Wiegand 26



Антенна




Кабели-удлинители
5, 10, 15 м



Кодированные метки

- KT-UHF-TAG
- KT-UHF-TAG-EM
(совмещенные с EM-Marine)

Система дальней идентификации с пассивными метками

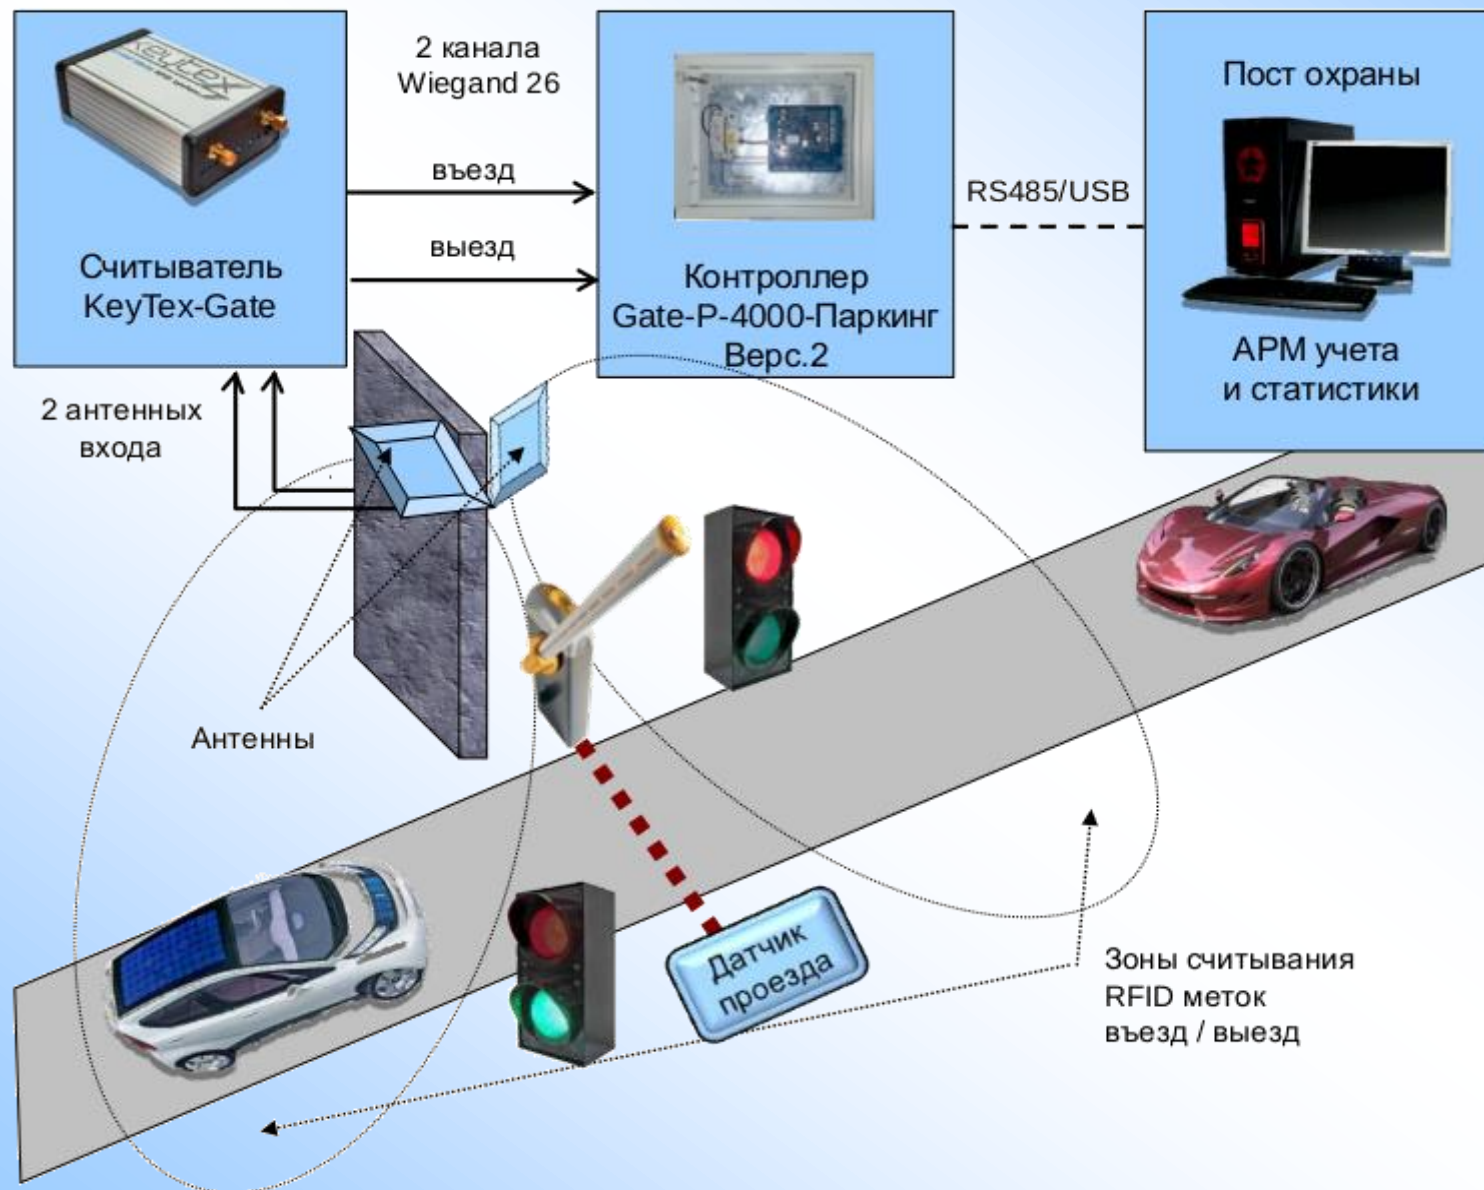

Система дальней идентификации с пассивными метками




KeyTex-Gate-Mono

**Одноканальный RFID считыватель
дальнего действия**


- Рабочая частота: 866.9 МГц
- Монокорпус с антенной
- Дальность считывания: до 2м
- Интерфейс: Wiegand 26

Распознавание автомобильных номеров

Автомаршал-Gate

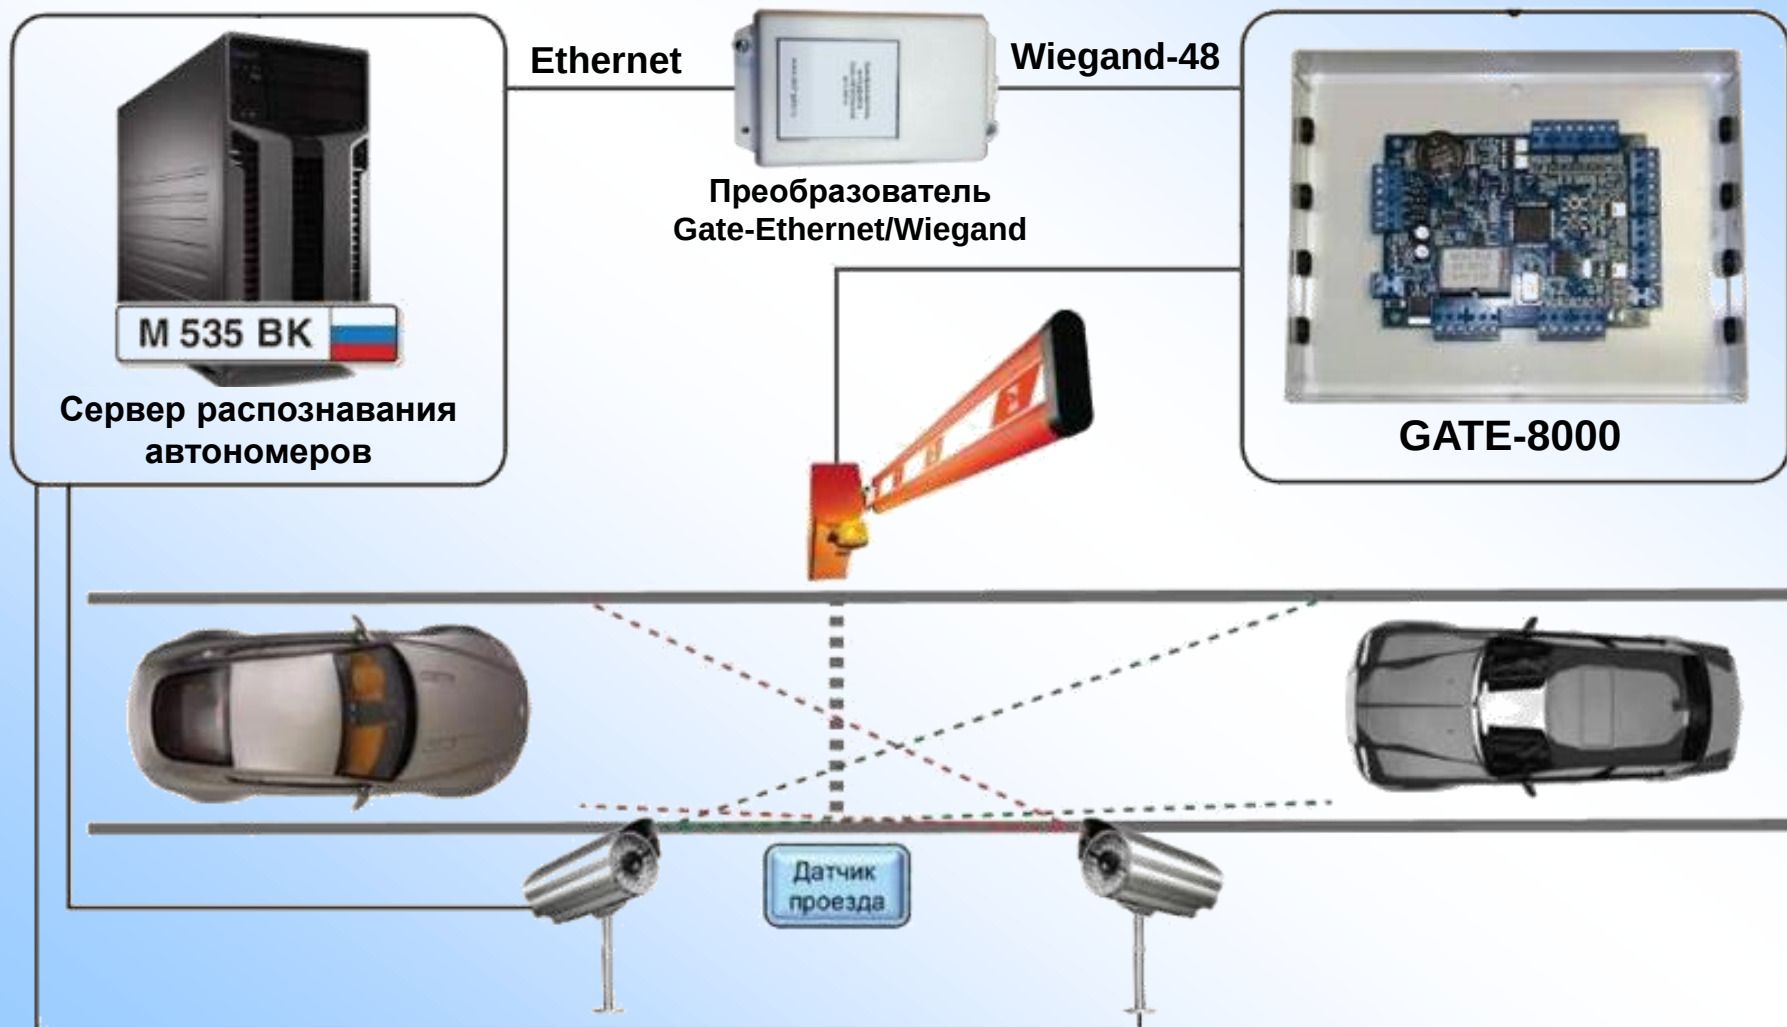

Специализированный контроллер Gate-Parking

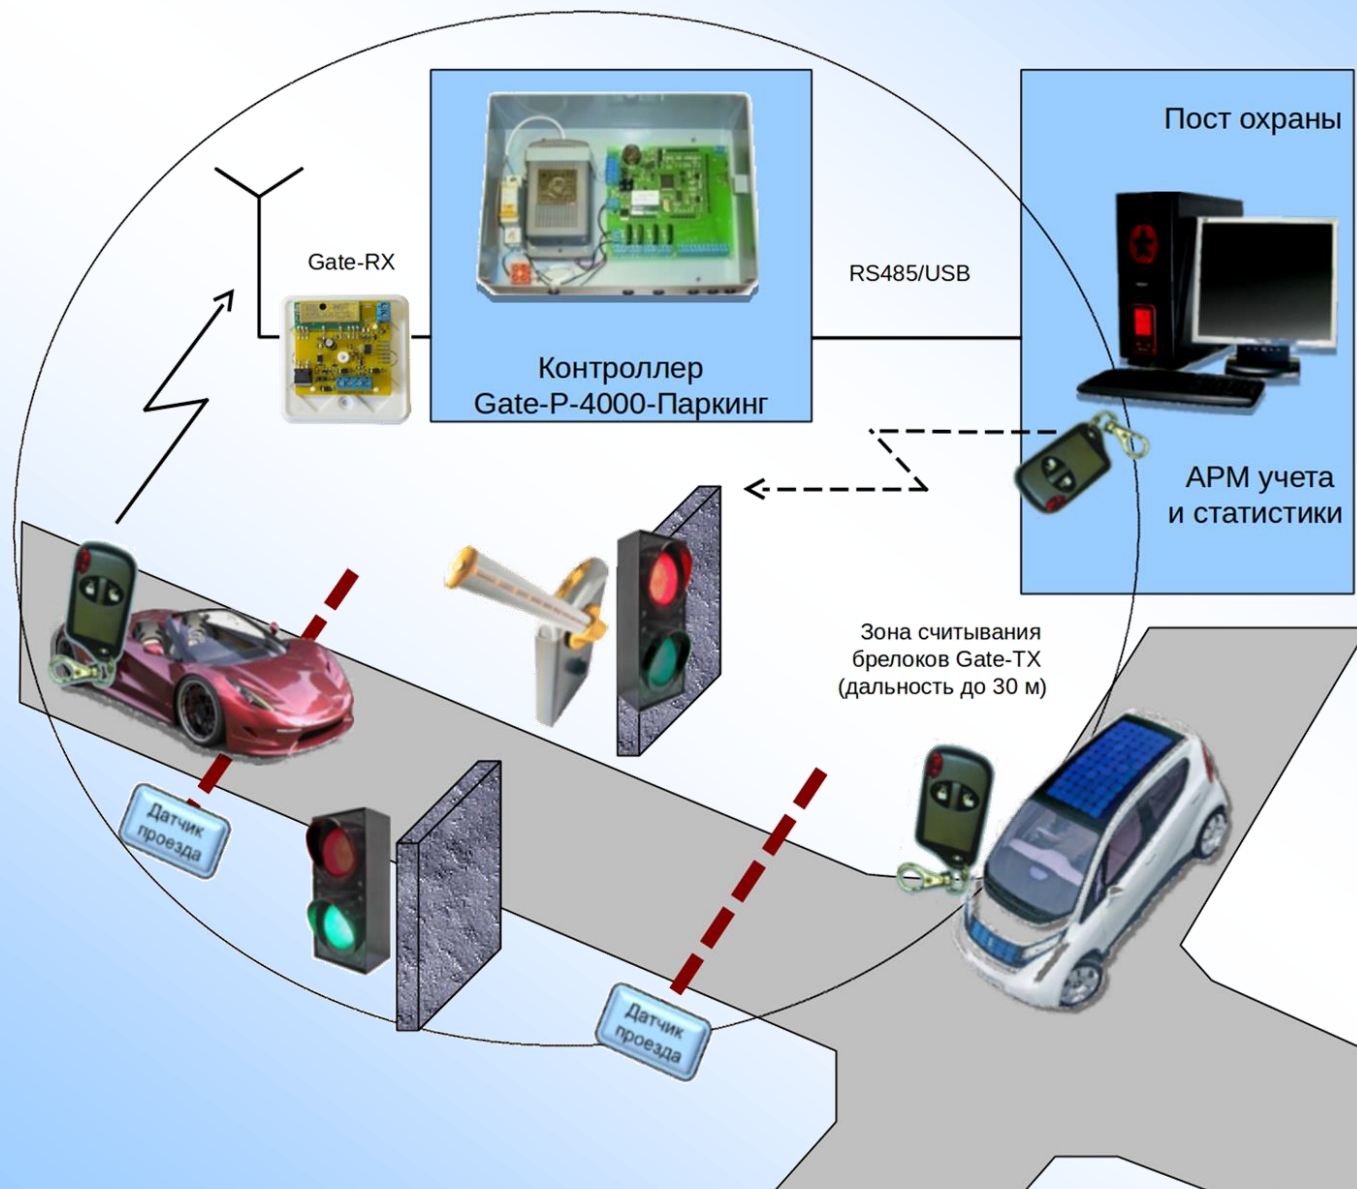

Датчик металла для автопоездов

Gate-Sensor-Metal




Дополнительная настройка сенсора производится по интерфейсу Wi-Fi через мобильное приложение (Android) в течение 10 минут после включения питания.

Предназначен для формирования сигнала о наличии автомобиля (металла) в указанной зоне автопоезда.

После установки датчик запоминает фоновое состояние магнитного поля и анализирует его изменение при появлении автомобиля. Срабатывание датчика происходит в случае превышения заданного порога изменения магнитного поля.

На выходе имеется реле, сигнал с которого подается на контроллер доступа или блок управления преграждающего устройства

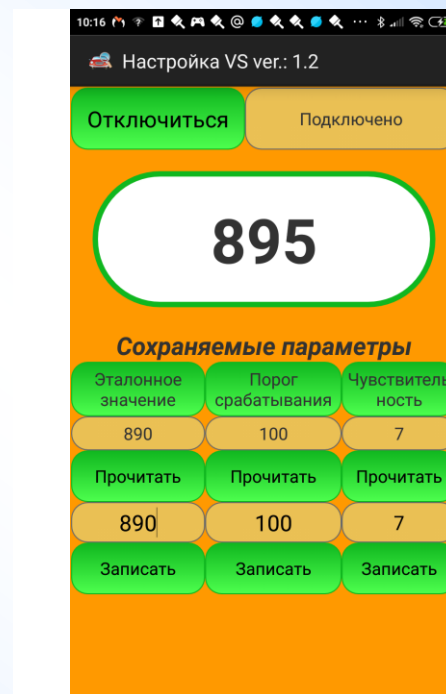

Программное решение «Чистый двор»



Вопросы...

