CMD

ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «КОМПАНИЯ СМД»

С2000 ПКВ Исп. 1

Телос МК/ВЗ



Горизонт МК/ВЗ

Азимут МК/ВЗ

Трион МК/ВЗ

Редут

Трион МК 2Л

С2000 ПКВ Исп. 2

Атон МК/ВЗ

ПКВ МК
СЧИТЫВАТЕЛЬ

Миракс МК 2Л

ПКВ МК Тип 1

КВМК EXD/EXE/EXI

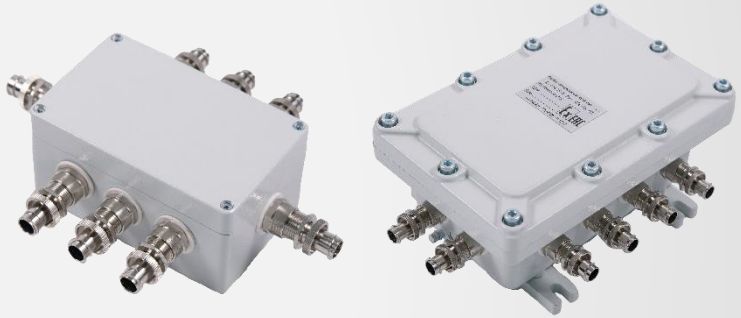

ПКВ РИП исп. 56

Сфера МК

Сфера ВЗ
Сириус ВЗ

Орбита МК/ВЗ М2 С/М2 З/ГВР/ЗО

Орбита ОП С3/З/С

Сфера ул. исп.

Горизонт ОП

Азимут ОП

Атон ОП

КВОП

Трион ОП

С2000-ПКВ Исп. 2

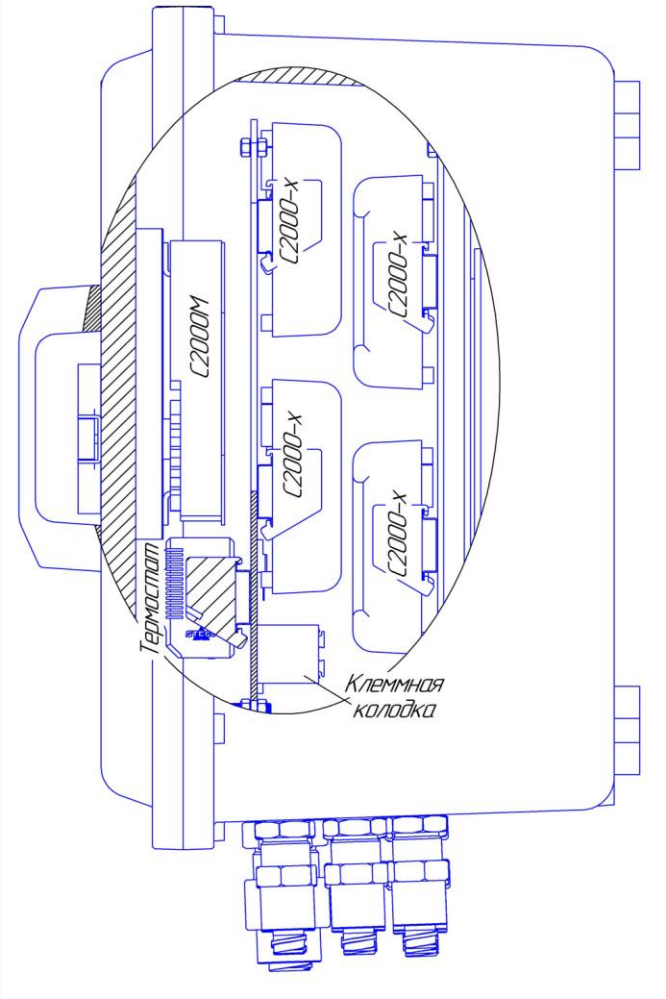

Маркировка взрывозащиты	**«1Ex d IIB T6 Gb»**
Степень защиты оболочки	IP66
Диапазон рабочих температур	-60 .. +60°С
Номинальное напряжение питания, Вdc	24 В
Максимальный ток потребления в дежурном режиме **без подключения нагревательной пластины** **с подключением нагревательной пластины**	От 65 Ма От 11 А
Размер окна	240х150мм
Габаритные размеры без кабельных вводов и внешних компонентов	421х322х250мм
Установочные размеры	290х302мм
Масса, не более	25кг

Пульт контроля и управления взрывозащищенный С2000-ПКВ Исп. 2

Комплект С2000-ПКВ исп.2 имеет аналогичные параметры с Комплект С2000-ПКВ исп.1. Он может устанавливаться во взрывоопасных зонах I и II. Отличительная его особенность - это корпус большего размера, который позволяет разместить во взрывозащищенном корпусе помимо пульта С2000М другие устройства такие как:

1. приёмно-контрольные охранно-пожарные блоки и приборы
2. преобразователи интерфейсов
3. приборы и блоки управления пожаротушением
4. Релейные блоки
5. Приборы передачи извещений

Благодаря возможности установки дополнительных элементов, данное решение является наиболее универсальным. Что также позволяет отказаться изначально от дополнительных дорогостоящих взрывозащищенных корпусов под другое оборудование необходимое для полноценной системы.

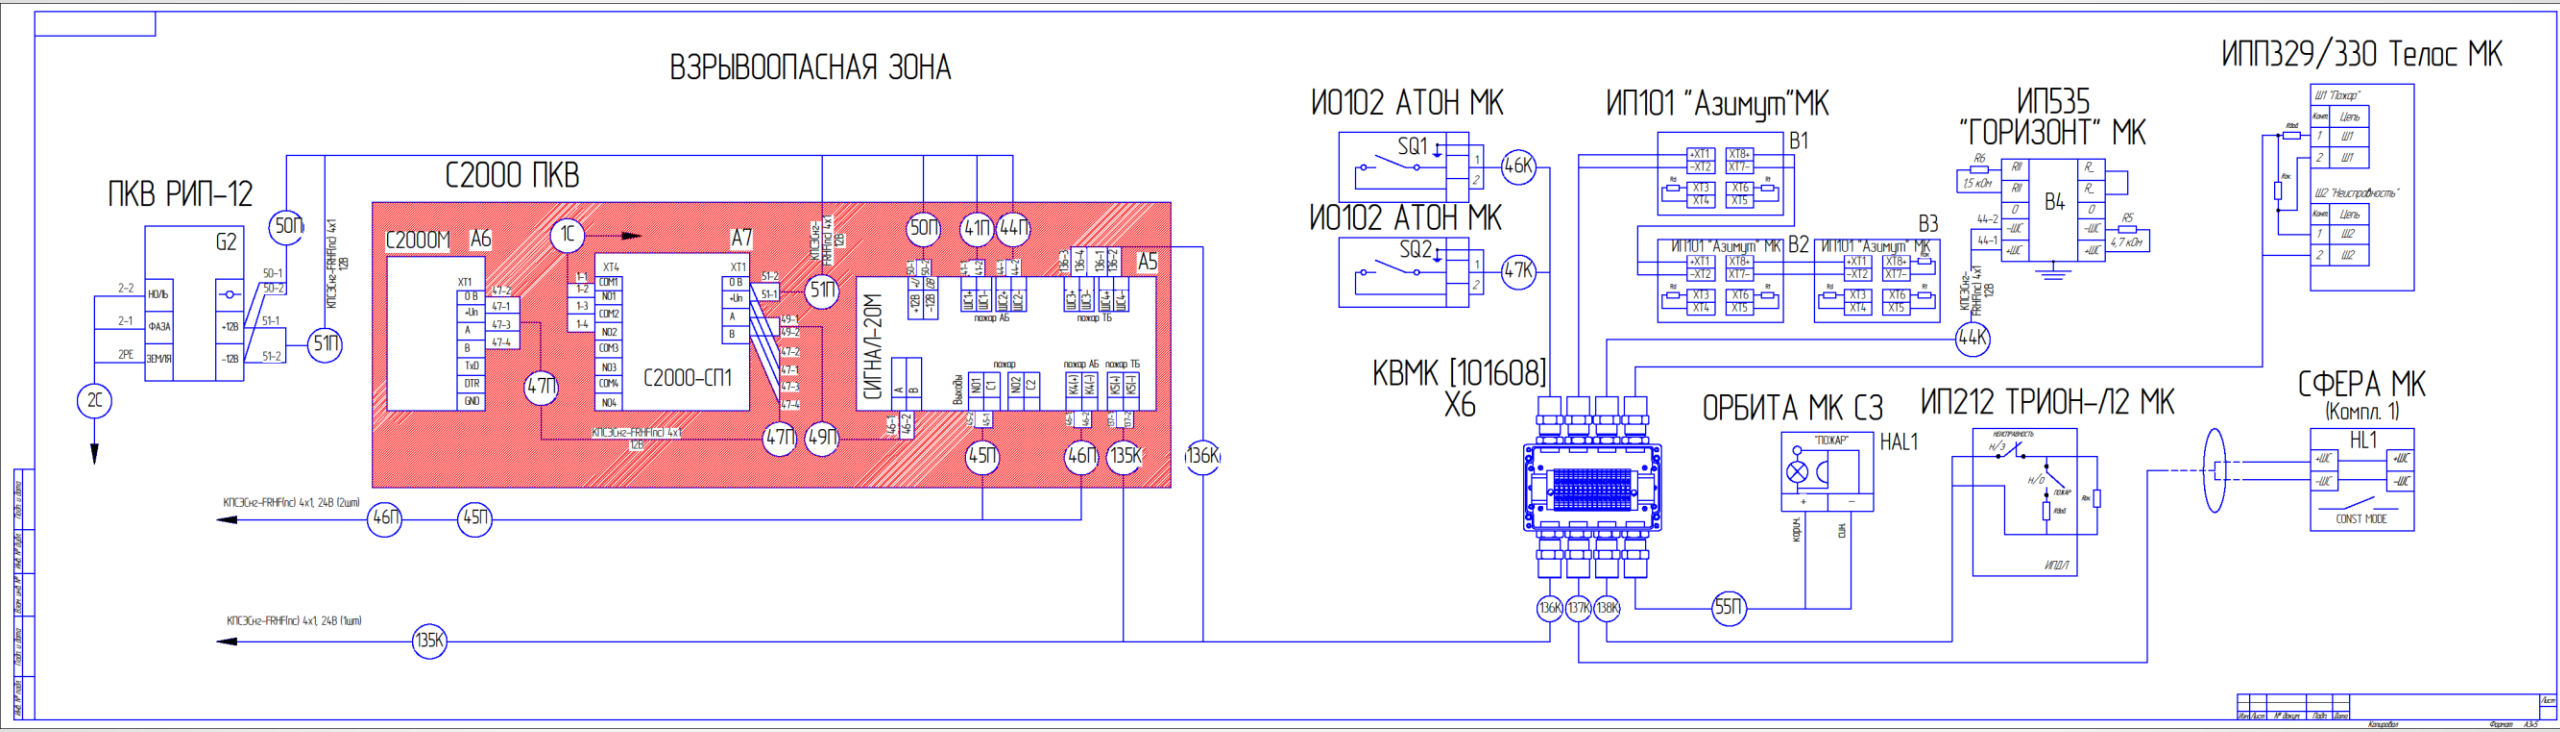
ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА
ПКВ РИП-12
G2
НОЛЬ
ФАЗА
ЗЕМЛЯ
-12В
С2000 ПКВ
С2000М
А6
А7
А5
С2000-СП1
СИГНАЛ-20М
ИО102 АТОН МК
SQ1
SQ2
ИП101 "Азимут"МК
B1
B2
B3
ИП535 "ГОРИЗОНТ" МК
B4
ИПП329/330 Телос МК
КВМК [101608]
X6
ОРБИТА МК С3
HAL1
ИП212 ТРИОН-Л2 МК
СФЕРА МК
(Компл. 1)
HL1
CONST MODE
КПСЭнг-FRHFlnc 4x1, 24В (2шт)
КПСЭнг-FRHFlnc 4x1, 24В (1шт)

Схема построения системы диспетчерской связи и громкого оповещения на промышленных объектах

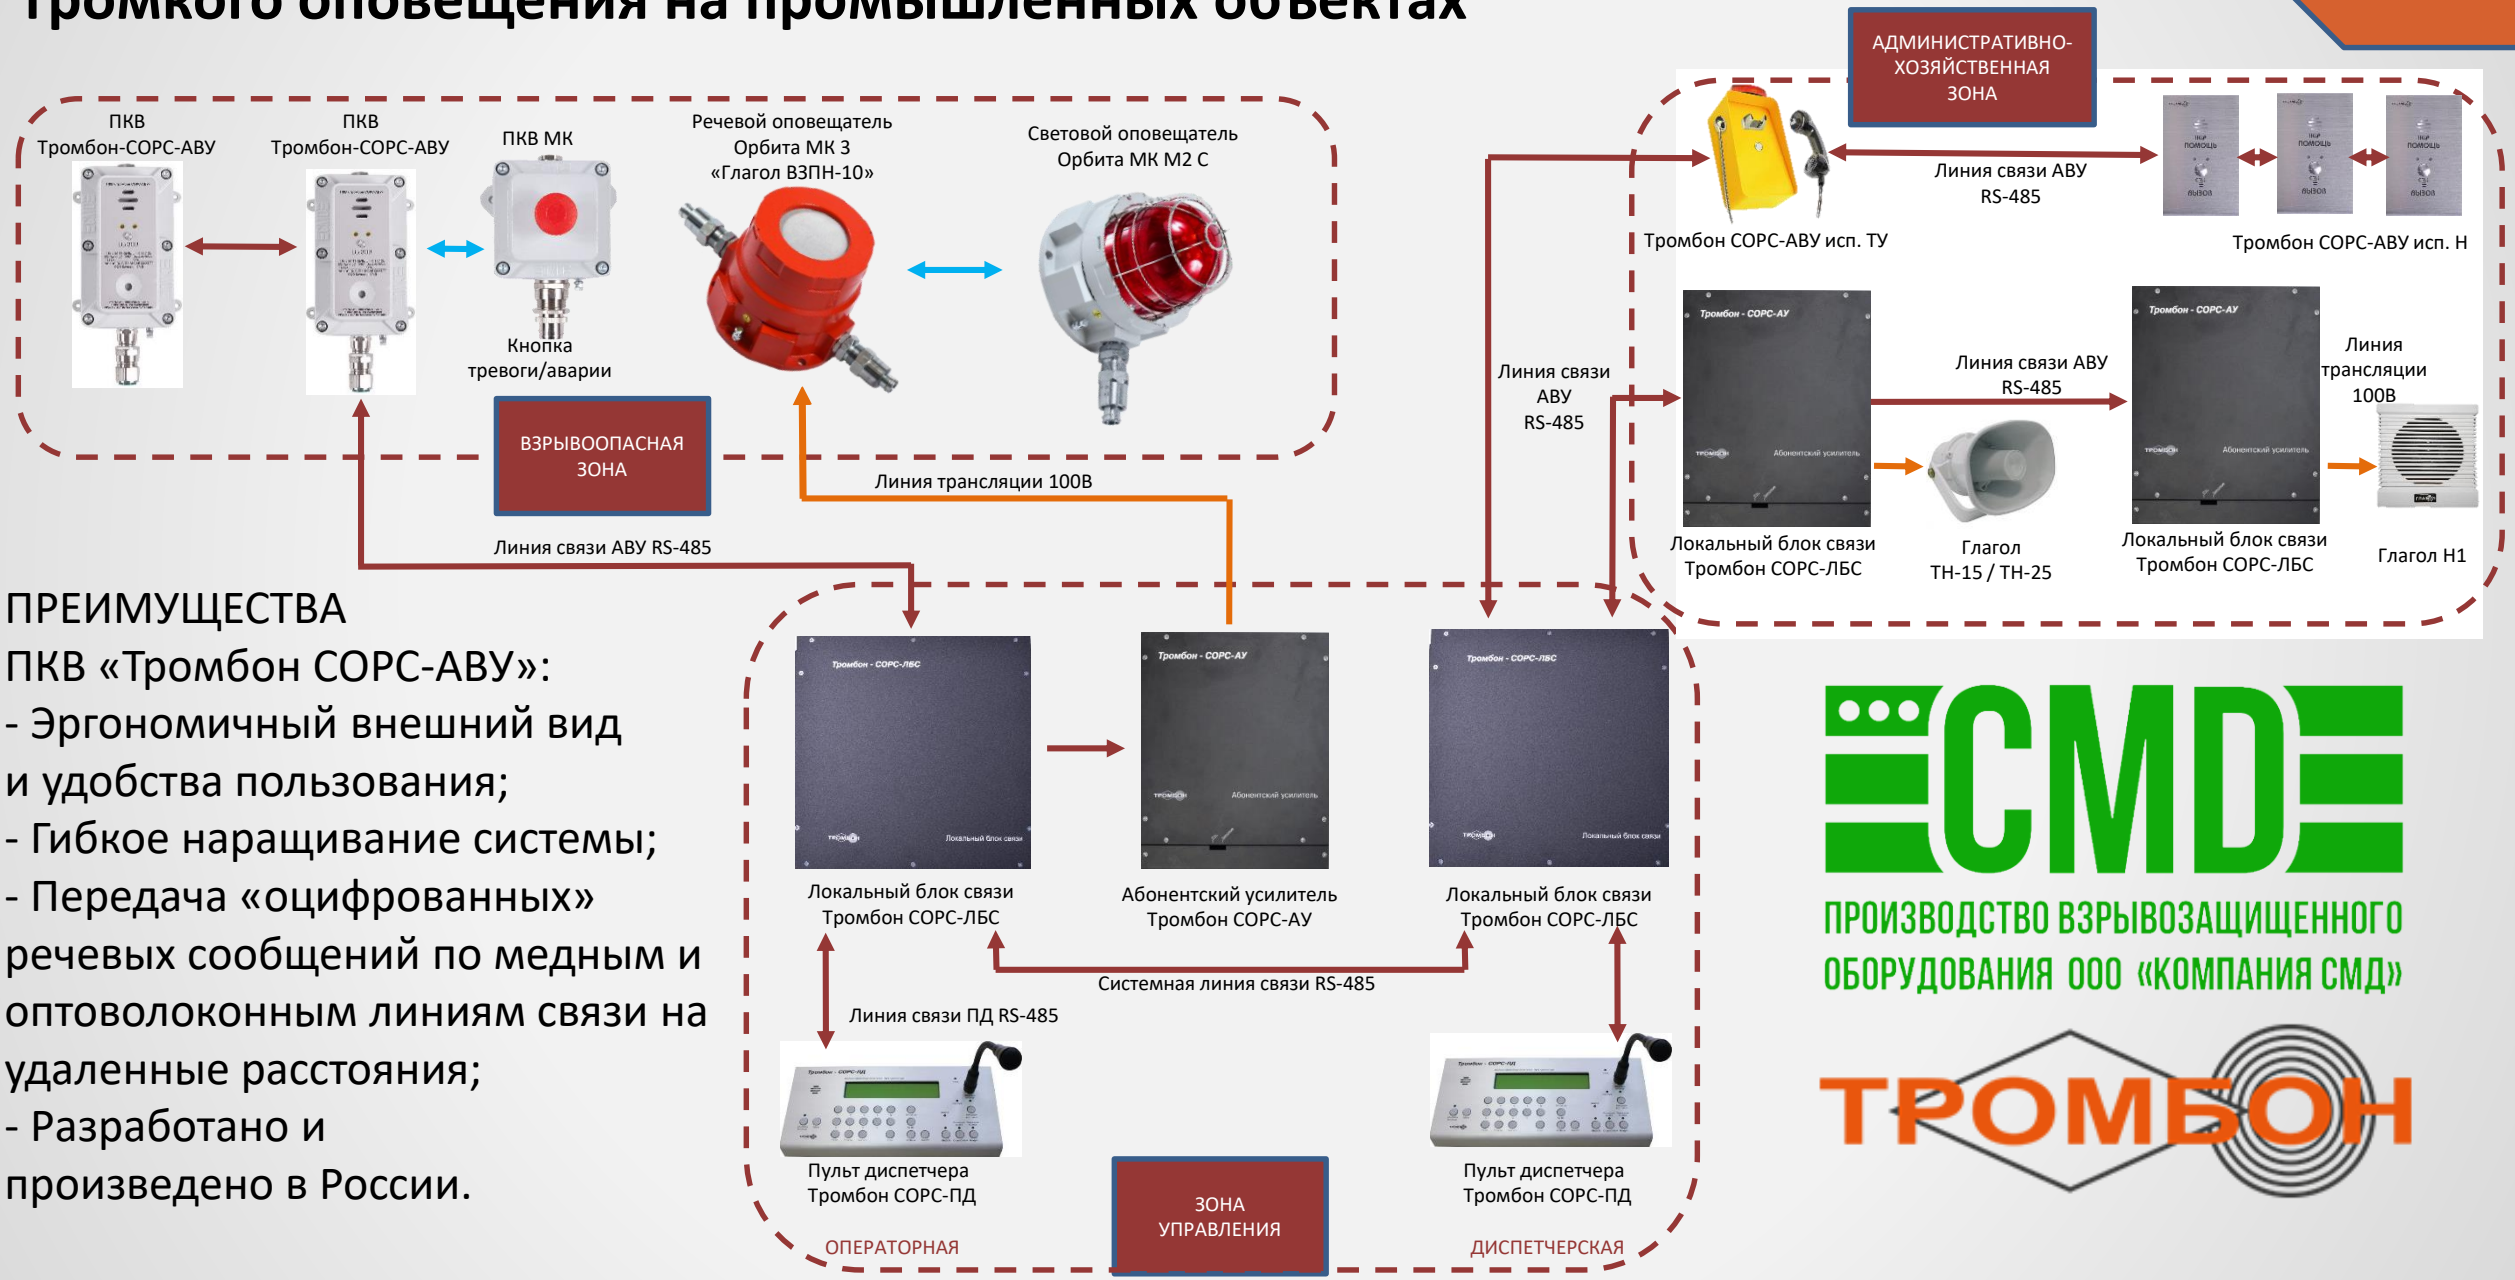

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПКВ «Тромбон СОРС-АВУ»:
- Эргономичный внешний вид и удобства пользования;
- Гибкое наращивание системы;
- Передача «оцифрованных» речевых сообщений по медным и оптоволоконным линиям связи на удаленные расстояния;
- Разработано и произведено в России.

ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «КОМПАНИЯ СМД»

ТРОМБОН

Орион МК М

Орион МК Тип 1

Орион МК Тип 3

Орион МК Тип 5

ПКВ Орион МК Wi-Fi

ПКВ Орион МК ИК

Орион МК ВО

Орион МК PTZ

Орион МК Fish Eye

Орион МК ПК

Орион МК ТВР

Орион МК ИК

Орион МК Тип 7

Орион ПромБур

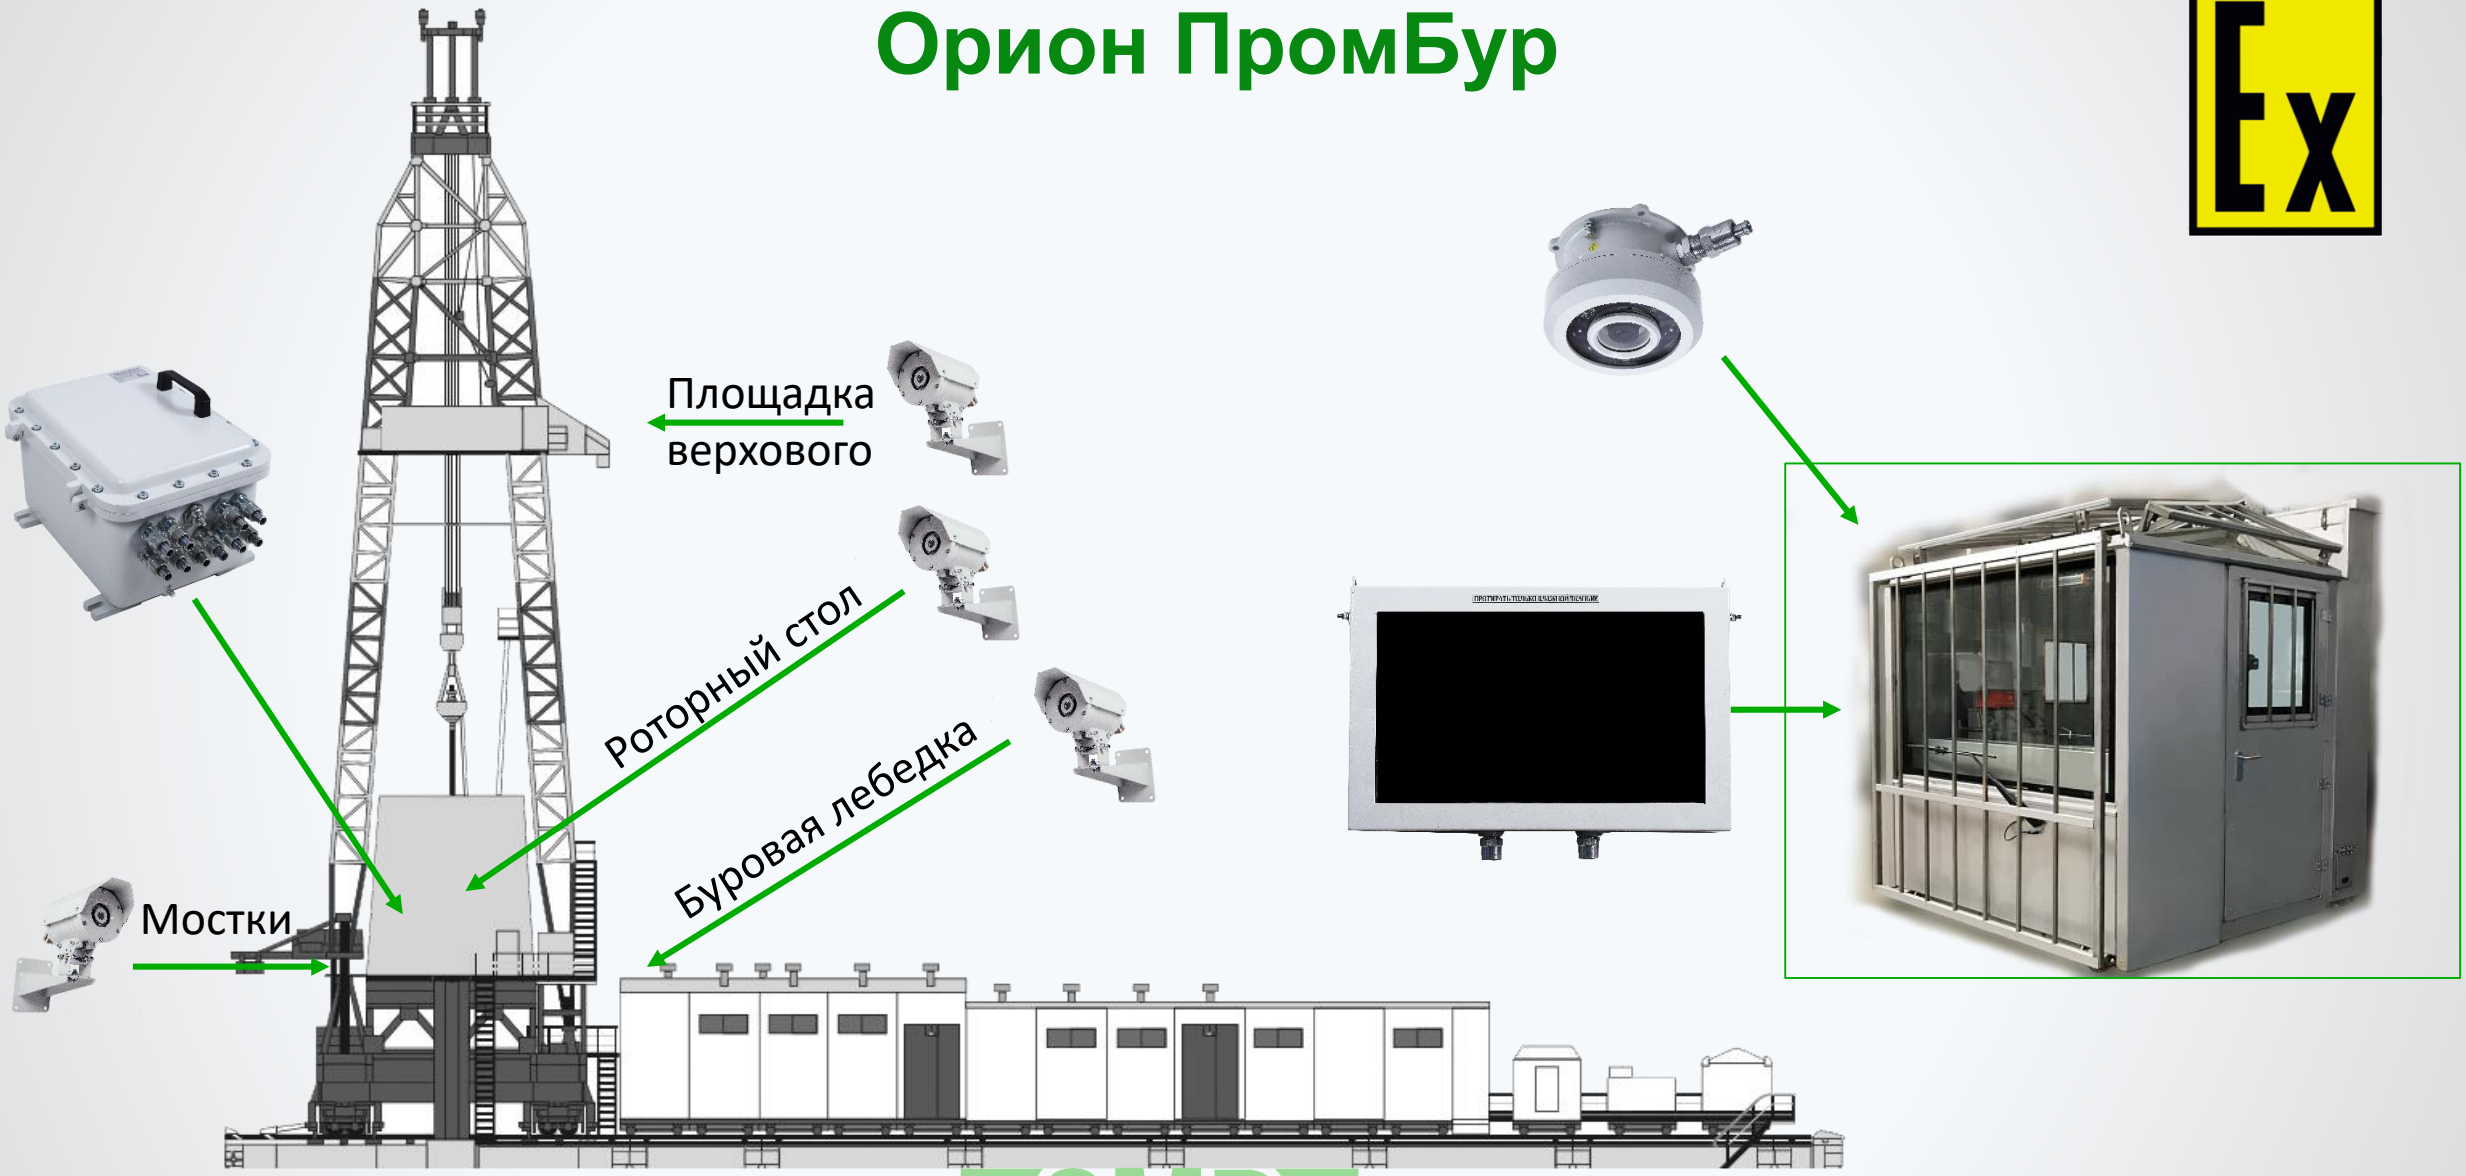

Схематическое построение видеонаблюдения на буровой установке

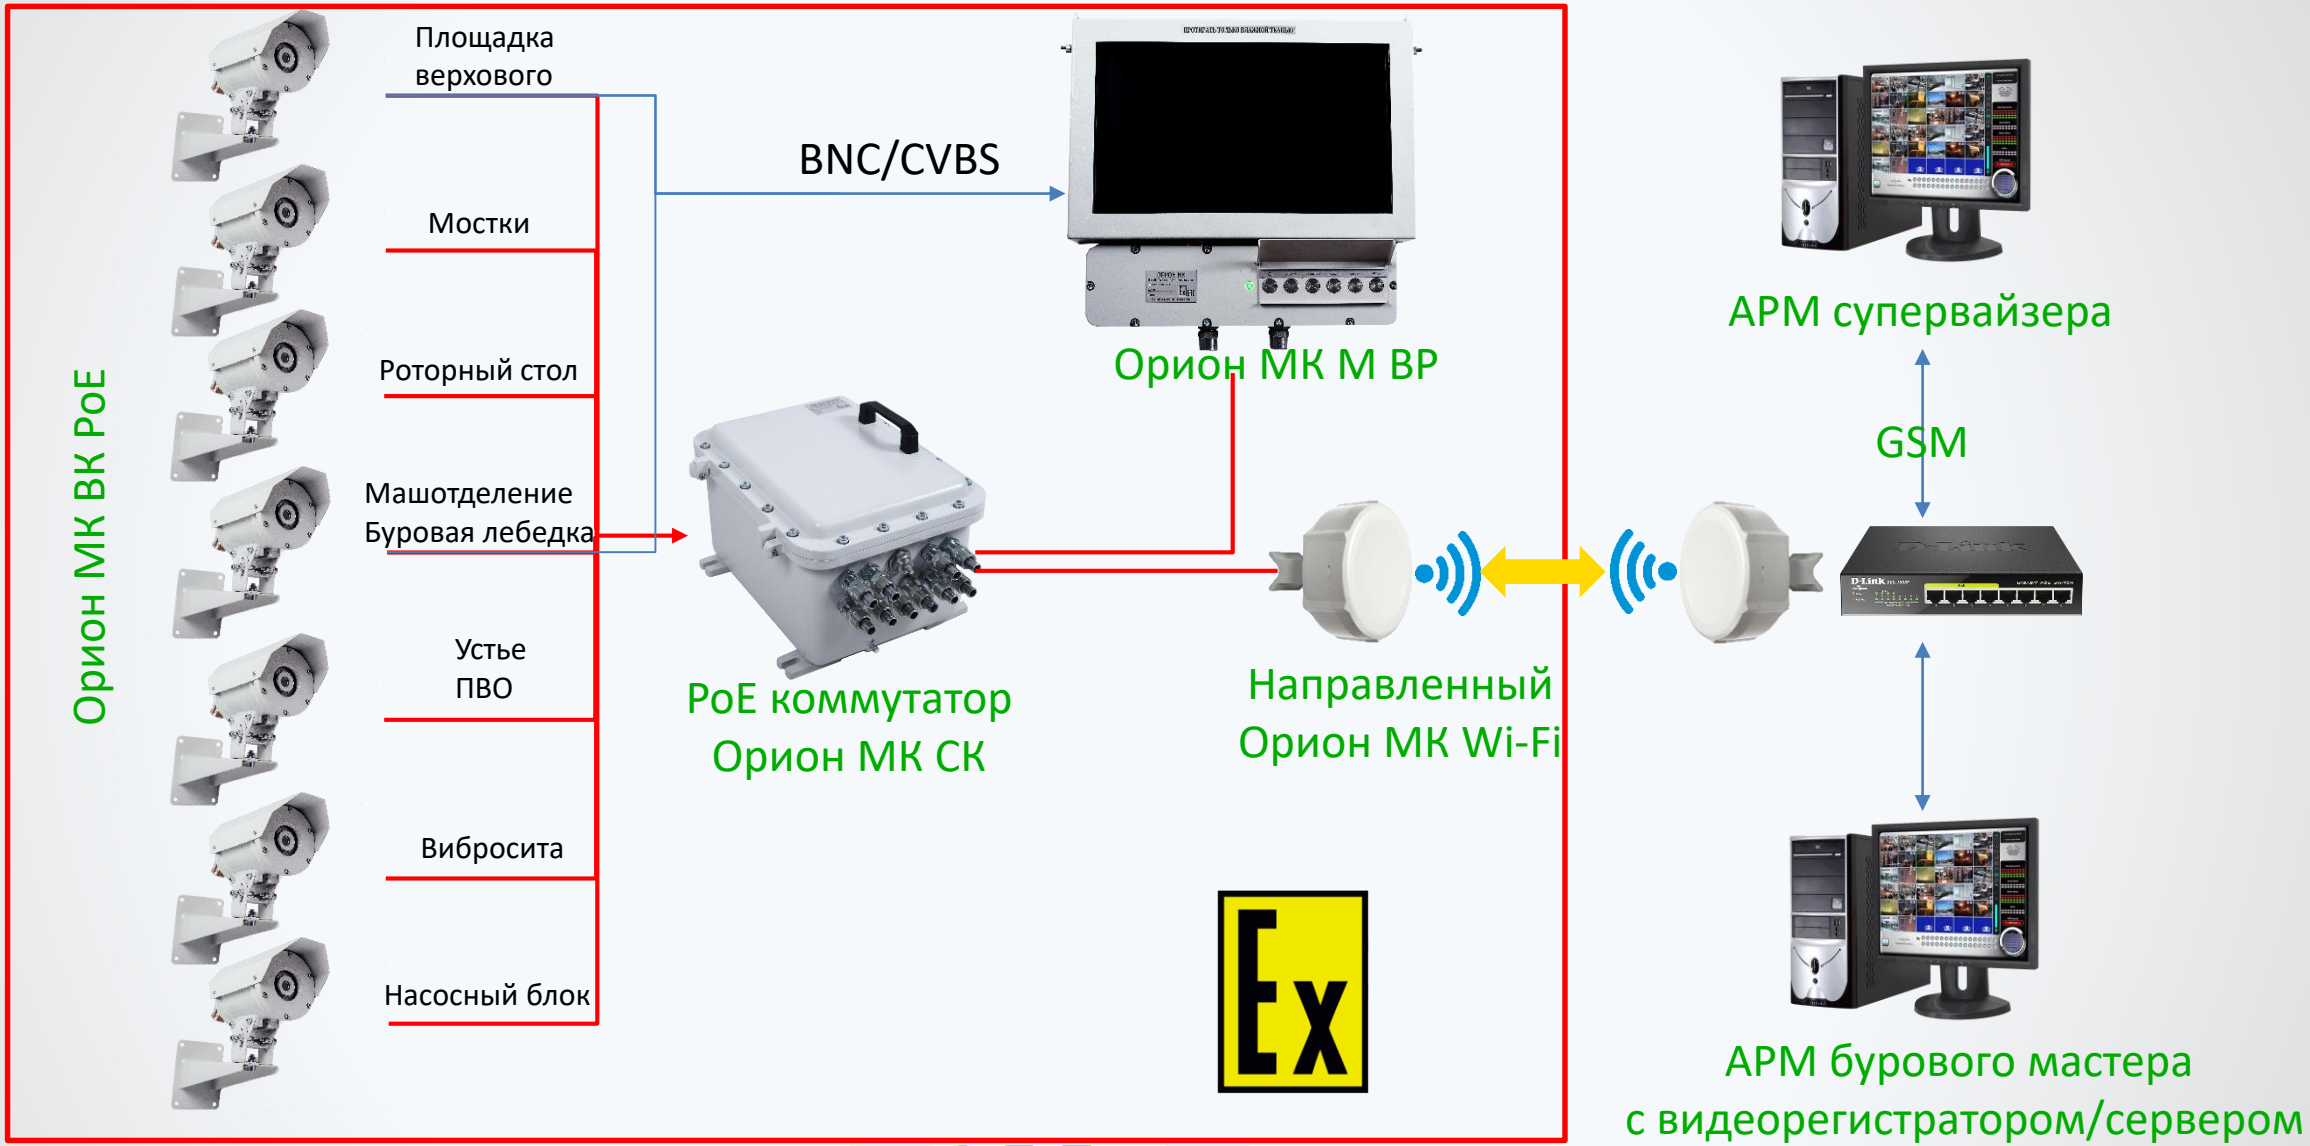

КВМК/КВВЗ/КВОП

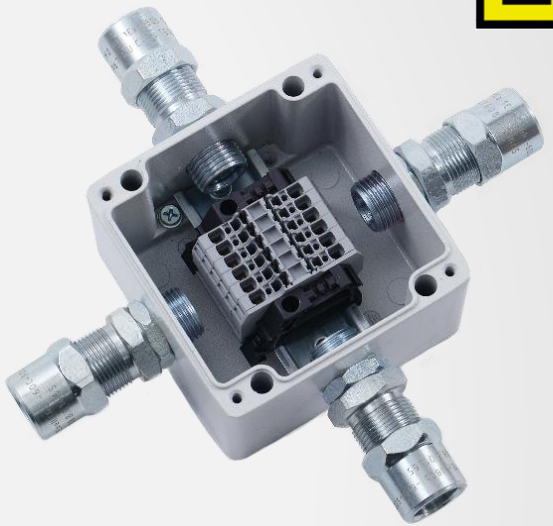

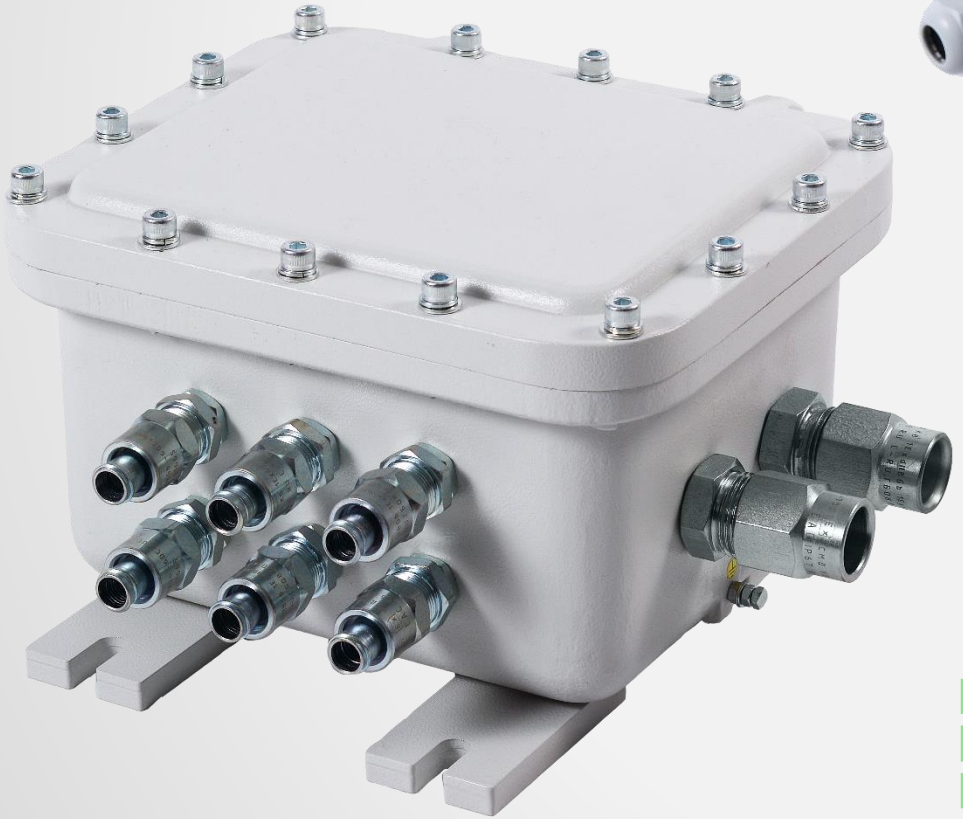

ПКВ МК/ВЗ/ОП

ПКВ МК

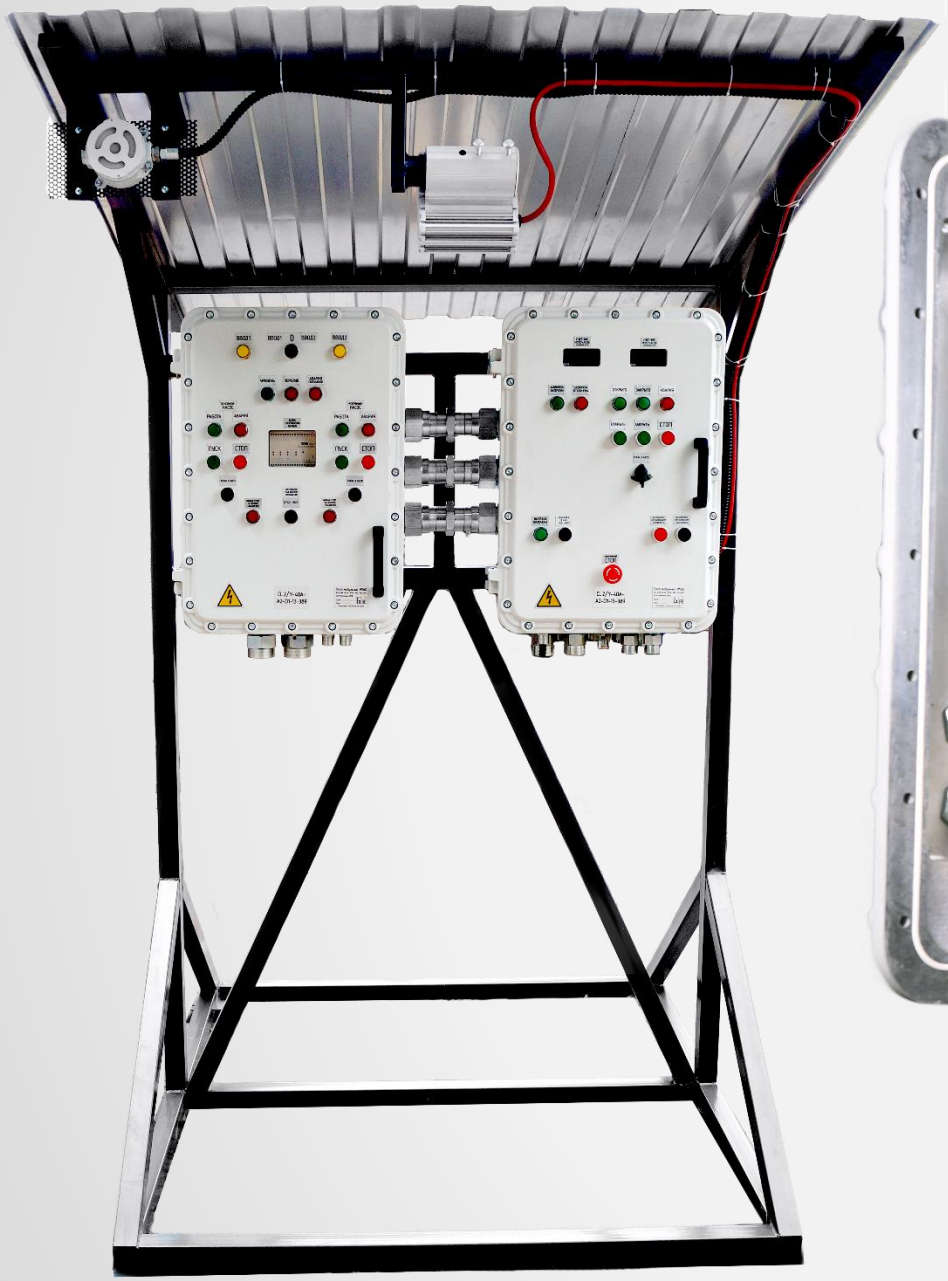

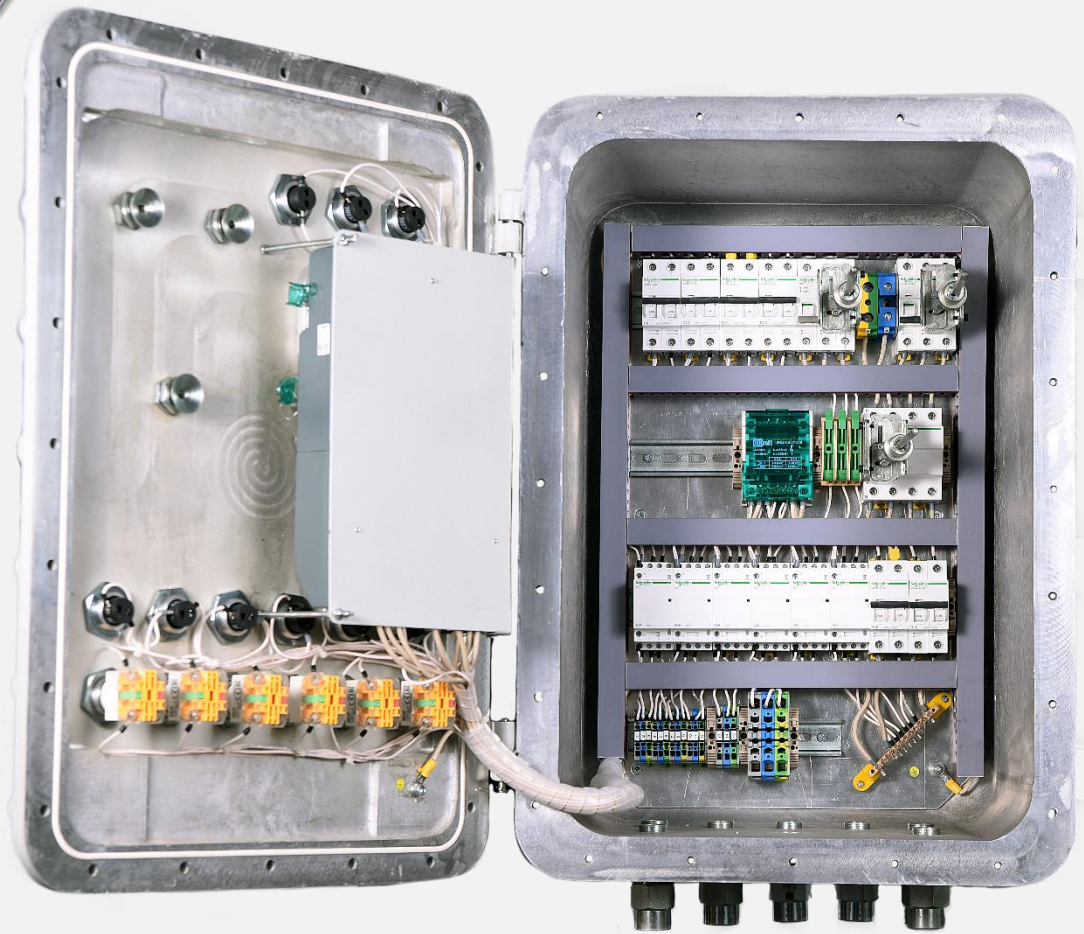

CMD

Комбинированный пост светозвуковой сигнализации С постом опробования и квитирования

Отличительные особенности применения комплексных решений при проектировании

- Большое количество видов оборудования с различными характеристиками под требования рынка и заказчика
- Изделия под разные условия эксплуатации
- Полноценный приемно-контрольный прибор для взрывоопасной зоны С2000 ПКВ для систем ОПС
- Резервные источники питания ПКВ РИП как для систем ОПС, так и для систем видеонаблюдения

Надежность поставляемого оборудования

Простота в обслуживании, проектировании, монтаже

Кратчайшие сроки производства

Высокое качество производства оборудования

Гарантийное обязательства по всему поставляемому оборудованию, в том числе устанавливаемому внутри оболочек производства Компании СМД

Профессиональная помощь в подборе оборудования согласно опросным листам и требованиям заказчика

Хусаинов Рустам
Заместитель директора по развитию
ООО "Компания СМД"
Тел: (8482) 61-69-40
skype: smd-tlt
e-mail: smd@inbox.ru
www.smd-tlt.ru

CMD

ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «КОМПАНИЯ СМД»